



EAUZONNET
Pour un environnement sain



Témoin lumineux
de charge

Buse de pulvérisation

Bouton d'activation

Volume d'eau visible



O3SPRAY PLUS *compact... avec* *un réservoir XL !*

Générateur portatif d'eau trioxygénée.
Ergonomique, O3SPRAY PLUS
transforme instantanément l'eau
du robinet en une solution nettoyante
et désinfectante pour tous types de
surfaces sans aucun produit chimique !

DOMAINES D'UTILISATION

Domestique
Bureaux
Collectivités
Commerces / Horeca
Clubs de sport
EHPAD
Cabinets médicaux
Ecoles / crèches ...

O3SPRAY PLUS

Code 1508

CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions : 100 x 78 x 265 mm
- > Poids : 320 g
- > Taille du réservoir : 350 ml
- > Temps de charge 3 heures max, 4 h pour la première utilisation
- > Type d'eau : eau du robinet
- > Température de l'eau : de 4 à 40°C
- > Batterie : Lithium 7,4V
- > Câble USB Type C pour la mise en charge

PERFORMANCES

- > Autonomie : production de 1,5 L
- > Concentration trioxygène : 1,94 ppm

Port de charge
USB

Réservoir
amovible



MODE D'EMPLOI

1 / CHARGER

Se recharge grâce au cordon avec port USB universel
voyant rouge clignotant : charge est en cours.
voyant bleu clignotant : charge terminée
débrancher l'appareil

2 / REMPLIR

Dévisser le réservoir sur la base
dans le sens antihoraire
Remplir avec de l'eau froide du robinet.
(n'ajouter aucun produit !)
Revisser le réservoir dans le sens des aiguilles
d'une montre pour bien serrer.

3 / PULVÉRISER

Appuyer sur le bouton pour pulvériser
l'eau trioxygénée
Essuyer la surface avec une microfibre
Inutile d'essuyer complètement, l'eau trioxygénée
résiduelle s'évapore sans laisser de traces !

STOCKAGE

Stocker l'appareil debout à une température
ambiante, inférieure à 40°C

GARANTIE

2 ans ou 1 000L, au premier échu.



Le produit biocide O3SPRAY PLUS a fait l'objet d'une
déclaration référencée 77600 auprès de l'Anses
(AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimenta-
tion, de l'environnement et du travail) pour les types de pro-
duits TPO2, TPO4, conformément à l'article L. 522-2 du code
de l'environnement.

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du maté-
riel pouvant se trouver au **contact de denrées alimentaires.**

L'Anses affirme que l'utilisation de trioxygène dans l'eau, en
tant qu'**auxiliaire technologique, pour le lavage des salades
prêtes à l'emploi** (dites de 4^{ème} gamme)
ne présente pas de risque sanitaire pour le consommateur.

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet

O3SPRAY PLUS

Notice d'utilisation

Code 1508


PREPARATION

IMPORTANT :


Familiarisez-vous avec votre O3SPRAYPLUS

le kit comprend :

- 1 O3SPRAYPLUS
- Cordon de charge USB
- Manuel d'utilisation




CHARGEMENT :

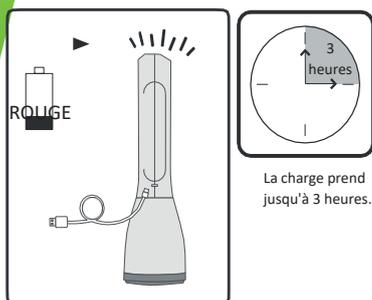

- Le port de charge est situé à l'arrière de l'O3SPRAYPLUS.
- Connectez le cordon de chargement USB à l'appareil.
- Branchez l'autre extrémité du cordon de charge dans une prise USB ou via un adaptateur d'alimentation USB (non inclus) puis dans une prise électrique standard.
- Un voyant rouge clignotant lentement sur le dessus indique que la charge est en cours.
- La charge est terminée lorsqu'un voyant bleu dessus clignote.
- Débranchez le cordon de charge de la prise et déconnectez le chargeur de l'O3SPRAYPLUS

Remarque : Si le O3SPRAYPLUS ne fonctionne pas lorsque le bouton d'activation est enfoncé, il doit être rechargé. Il ne fonctionnera pas pendant le processus de charge.

REPLIR



- Tourner le réservoir sur la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et séparez-le de l'O3SPRAYPLUS.
- Remplissez UNIQUEMENT le réservoir avec de l'eau froide du robinet.
- Rattachez le réservoir au O3SPRAYPLUS et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien serrer.
- Remplir avec de l'eau du robinet UNIQUEMENT.
- N'ajoutez PAS de produits chimiques ou de savon.
- Ne pas plonger sous l'eau.

INDICATEURS

- Lorsque le bouton d'activation est enfoncé, une lumière bleue continue sur le dessus indique que O3SPRAYPLUS produit de l'eau ozonée.
- Une lumière rouge continue sur le dessus indique que le réservoir est vide.

NETTOYER

- Appuyez sur le bouton d'activation à l'avant du O3SPRAYPLUS pour mouiller la surface à nettoyer.
- Essuyez la surface avec un textile en coton, en microfibre ou en papier.

Remarque : inutile d'essuyer complètement - l'eau résiduelle s'évapore sans laisser de traces.

DÉSINFECTER

- O3SPRAYPLUS tue les germes uniquement sur les surfaces dures et non poreuses.
- Nettoyer la surface avec le O3SPRAYPLUS.
- Appuyez sur le bouton et vaporisez continuellement la surface avec de l'eau ozonée.
- Essuyez la surface avec un chiffon propre.

PRECAUTION

RECHARGE

- Il n'est pas nécessaire de vider complètement la batterie avant de la recharger.
- Utilisez UNIQUEMENT le chargeur fourni avec O3SPRAYPLUS

ENTRETIEN

Pour maintenir des performances constantes, suivez ces instructions d'entretien :

- Vider le réservoir à la fin de chaque journée.
- Avec le réservoir vide attaché, appuyez sur le bouton d'activation pendant 5 secondes pour éliminer l'excès d'eau.
- Lorsque O3SPRAYPLUS n'a pas été utilisé pendant plus de 5 jours, remplissez complètement le réservoir, appuyez sur le bouton d'activation et pulvérisez jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Ensuite, remplissez le réservoir et O3SPRAYPLUS est à nouveau prêt à l'emploi.
- N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange vendus ou recommandés par le fabricant.
- O3SPRAYPLUS ne va PAS au lave-vaisselle.
- O3SPRAYPLUS n'est pas un jouet. Surveillance requise lorsque des enfants sont présents.

STOCKAGE

- Vider l'eau du réservoir.
- Conservez debout à température ambiante.
- Ne jetez pas l'appareil ou la batterie dans les ordures ménagères. Éliminer correctement.
- Conserver debout et à l'intérieur à une température inférieure à 40°.