



**EAUZONNET**

Pour un environnement sain



**COMPACT  
ERGONOMIQUE  
FACILE A INSTALLER  
ECRAN LED**

# **O3MAX24...** ***générateur design pour le lavage du linge***

Générateur mural d'eau trioxycgénée.  
Compact et polyvalent O3MAX24  
transforme instantanément l'eau  
du robinet en une solution nettoyante  
pour l'entretien du linge sans aucun  
produit chimique !



## **DOMAINES D'UTILISATION**

**Buanderies  
Collectivités  
Usage domestique  
Hôtels  
EHPAD ...**

## O3MAX24

Code 1424

### CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions : H 500 x L485 x p 163 mm
- > Poids net : 8,8 kg
- > Matériau : aluminium (connecteurs PVC)
- > Filtre anti-calcaire en entrée d'eau
- > Conformité CE - ROHS
- > Utilisation d'une seule sortie d'eau pour un lave-linge ou utilisation des 2 sorties d'eau pour 2 lave-linges en non simultané



### PERFORMANCES

- > Concentration de trioxygène : 1,77 ppm (mg/l)
- > Débit maximal produit : 24L/min

### PRÉREQUIS


- > Alimentation électrique entrée : 100 240V - 50/60Hz sortie : 12 V/3.0 A 36W
- > Type d'eau en alimentation : eau du robinet
- > Température de l'eau : de 10 à 45°C
- > Débit minimal d'entrée d'eau : 35 L/min
- > Pression de travail : Minimum 3 Bars
- > Pour la machine à laver se renseigner sur la capacité d'eau demandée. N'hésitez pas nous contacter pour choisir le générateur le mieux adapté !

### GARANTIE

Le générateur est garanti 8 ans ou 2 millions de litres produits (au 1<sup>er</sup> échu).

Pour les sites avec une eau très dure, il est conseillé d'utiliser un **adoucisseur d'eau** en amont du générateur.

Le produit biocide O3MAX24 a fait l'objet d'une déclaration référencée 81683 auprès de l'Anses (AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail) pour les types de produits TP02, TP04, conformément à l'article L. 522-2 du code de l'environnement.

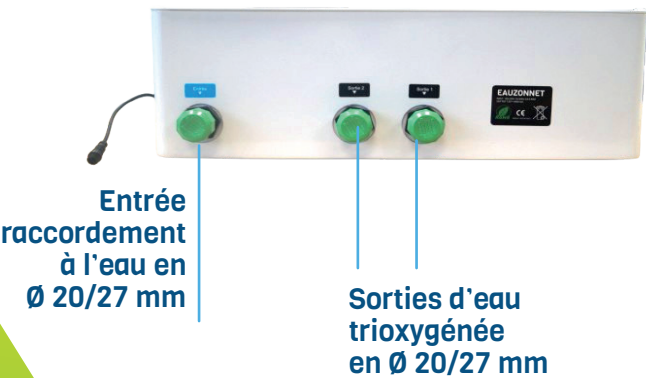

Entrée  
raccordement  
à l'eau en  
Ø 20/27 mm

Sorties d'eau  
trioxygénée  
en Ø 20/27 mm



### SÉCURITÉ



Ce voyant s'allume si l'appareil est connecté en Bluetooth



Ce voyant s'allume et une alarme sonore retentit lorsqu'une fuite ou un manque de débit est détecté



Ce voyant s'allume si l'électrolyse ne fonctionne pas

Affichage électronique en temps réel de la concentration de trioxygène produit, du débit par minute et du volume d'eau total produit.

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet



Conformément aux tests réalisés par InoQua,  
Institut de santé alimentaire, l'eau trioxygénée  
produite par O3 MAX24 assure une  
désinfection conforme aux normes suivantes :

### **Bactéricide**

NORME EN 13697:2015+A1:2020

**en 5 minutes**

en conditions de propreté  
et en conditions de saleté,  
à une température de 20°C

sur

- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *Staphylococcus aureus*,
- *Enterococcus hirae*
- *Escherichia coli*
- *Listeria monocytogenes*
- *Salmonella enterica*

### **Fongicide**

NORME EN 13697:2015+A1:2020

**en 15 minutes**

en conditions de propreté  
et en conditions de saleté,  
à une température de 20°C

sur

- *Candida albicans*
- *Aspergillus niger*

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.  
La désinfection est efficace sur les surfaces non poreuses.

Concentration de trioxygène par spectrophotométrie UV-VIS : OMAX24 **1,77 mg/L** certifiée par InoQua

# ENVIE DE SUIVRE DE PRÈS VOS OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ?



**LES GÉNÉRATEURS EAUZONNET  
SONT CONNECTÉS VIA BLUETOOTH,  
ET UNE APPLICATION VOUS PERMET  
DE SUIVRE LES OPÉRATIONS SUR  
VOTRE SMARTPHONE !**



**iWaterH2 est une application  
exclusive qui vous permet  
de relever à distance l'activité  
de vos générateurs d'eau  
trioxygénée Eauzonnet.**

- contrôlez le débit/minute
- accédez au volume d'eau total produit
- obtenez des explications en cas d'alarme déclenchée

**D'autres utilisations viendront bientôt  
enrichir cette application !**

## **Fonctionnement de l'application :**

Ouvrir l'application quand vous êtes proche  
du générateur

Cliquez sur Générateur O3, un petit bip sonore  
valide la connexion.

Si plusieurs générateurs sont installé côte à côte,  
rapprochez-vous de celui auquel vous souhaitez  
vous connecter.

Pour vous connecter à un autre générateur,  
fermez l'application et l'ouvrez de nouveau à  
côté du générateur concerné.



**Téléchargez gratuitement  
notre application iWaterH2  
sur Playstore ou Appstore**

